

REMACHES DE CLAVO



INDUX

REMACHES DE CLAVO

INDUX ofrece una extensa línea de remaches de clavo, fabricados bajo las normas IFI y SAE que garantizan el mejor desempeño y funcionalidad.



CLAVE	D DIÁMETRO DEL CUERPO		L LARGO MÁX. DE VÁSTAGO		C DIÁMETRO DE CABEZA		A RANGO DE AGARRE				RESISTENCIA				BROCA / DIÁM DE BARRENO RECOMENDADOS						
							MÍN		MÁX		CORTE		TENSIÓN								
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	kg	lb	kg	lb							
AS-32	2.4	3/32	6.35	0.215	4.8	0.187	0.5	0.020	3.2	0.125	41	90	54	120	# 41						
AS-34			9.53	0.340			3.2	0.126	6.4	0.250					0.097-0.100						
AS-41	3.2	1/8	5.38	0.187	6.4	0.250	0.5	0.020	1.6	0.062	77	170	100	220	# 30 0.129-0.133						
AS-42			6.99	0.232			1.6	0.063	3.2	0.125											
AS-43			8.56	0.310			3.2	0.126	4.8	0.187											
AS-44			10.16	0.375			4.8	0.188	6.4	0.250											
AS-45			11.73	0.420			6.4	0.251	8.0	0.312											
AS-46			13.34	0.490			8.0	0.313	9.5	0.375											
AS-48			16.51	0.630			9.5	0.376	12.7	0.500											
AS-52	4.0	5/32	7.62	0.265	8.0	0.312	0.5	0.020	3.2	0.125	118	260	159	350	# 20 0.160-0.164						
AS-54			10.80	0.379			4.8	0.188	6.4	0.250											
AS-56			13.97	0.504			6.4	0.251	9.5	0.375											
AS-58			17.15	0.640			9.5	0.376	12.7	0.500											
AS-510			20.32	0.775			12.7	0.501	15.9	0.625											
AS-62	4.8	3/16	8.26	0.277	9.5	0.375	0.5	0.020	3.2	0.125	173	380	227	500	# 11 0.192-0.196						
AS-64			11.43	0.402			3.2	0.188	6.4	0.250											
AS-66																					
AS-66CA			14.61	0.540	14.2	0.560	6.4	0.251	9.5	0.375											
AS-66CAG					15.9	0.625															
AS-68					9.5	0.375															
AS-68CA			17.78	0.690	14.2	0.560	9.5	0.376	12.7	0.500											
AS-68CAG					15.9	0.625															
AS-610					9.5	0.375															
AS-610CA			20.96	0.777	14.2	0.560	12.7	0.501	15.9	0.625											
AS-610CAG					15.9	0.625															
AS-612				0.945	9.5	0.375															
AS-612CA			24.13	0.950	14.2	0.560	15.9	0.626	19.1	0.750											
AS-612CAG				0.982	15.9	0.625															
AS-614					9.5	0.375															
AS-614CA			27.31	1.050	14.2	0.560	19.1	0.751	22.2	0.875											
AS-614CAG					15.9	0.625															
AS-616					30.48	1.165	9.5	0.375	22.2	0.876						25.4	1.000				
AS-616CA							14.2	0.560													
AS-84	6.4	1/4	12.70	0.410	12.7	0.500	3.2	0.126	6.4	0.250	318	700	418	920	# F 0.257-0.261						
AS-86			15.88	0.535			6.4	0.251	9.5	0.375											
AS-88			19.05	0.750			9.5	0.376	12.7	0.500											
SS-54	4.0	5/32	10.80	0.425	8.0	0.312	4.8	0.188	6.4	0.250	118	260	159	350	# 20 0.160-0.164						
SS-64	4.8	3/16	11.43	0.450	9.5	0.375	3.2		6.4	0.250	173	380	227	500	# 11 0.192-0.196						
SS-68			17.78	0.700			9.5	0.376	12.7	0.500					# F 0.257-0.261						
SS-88	6.4	1/4	19.05	0.750	12.7	0.500					318	700	418	920							

REMACHE DE CLAVO ESPECIALES


Este producto es ideal para aplicarse en electrodomésticos de acero inoxidable, industria restaurantera y hotelera, fabricantes de equipo para la industria farmacéutica, fabricantes de equipo para hospitales, contenedores refrigerados y para estructuras expuestas a la humedad y la corrosión.

- Material: Núcleo: Acero Inoxidable / Clavo: Acero Inoxidable
- Acabado: Núcleo: Sin acabado / Clavo: Sin acabado




CLAVE	D DIÁMETRO DEL CUERPO		L LARGO MÁX. DE VÁSTAGO	C DIÁMETRO DE CABEZA		A RANGO DE AGARRE		RESISTENCIA		BROCA / DIÁM. DE BARRENO RECOMENDADOS
	mm	pulg		mm	pulg	MÍN	MÁX	CORTE	TENSIÓN	
			pulg			pulg				
SSS-0420-INOX			0.260			0.063	0.125	420 lb	530 lb	# 30
SSS-0430-INOX	3.2	1/8	0.322	6.4	1/4	0.126	0.187	(190 kg)	(240 kg)	0.129-0.133
SSS-0440-INOX			0.385			0.188	0.250			
SSS-0540-INOX			0.410			0.188	0.250	650 lb	820 lb	# 20
SSS-0560-INOX	4.0	5/32	0.535	8.0	5/16	0.251	0.375	(295 kg)	(372 kg)	0.160-0.164

REMACHE DE CLAVO SELLADO

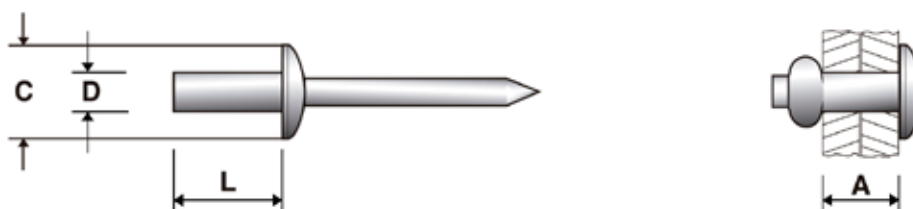

CLAVE	D DIÁMETRO DEL CUERPO		L LARGO MÁX. DE VÁSTAGO		C DIÁMETRO DE CABEZA		A RANGO DE AGARRE				RESISTENCIA		BROCA / DIÁM DE BARRENO RECOMENDADOS
							MÍN		MÁX		CORTE	TENSIÓN	
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	kg	lb	kg	lb	
AS-64S			12.2	0.480			3.2	0.126	6.4	0.250			# 11
AS-66S	4.8	3/16	15.4	0.605	9.5	0.375	6.4	0.251	9.5	0.375	227 500	314 690	0.192-0.196
AS-68S			18.5	0.730			9.5	0.376	12.7	0.500			

REMACHE DE CLAVO MULTIAGARRE

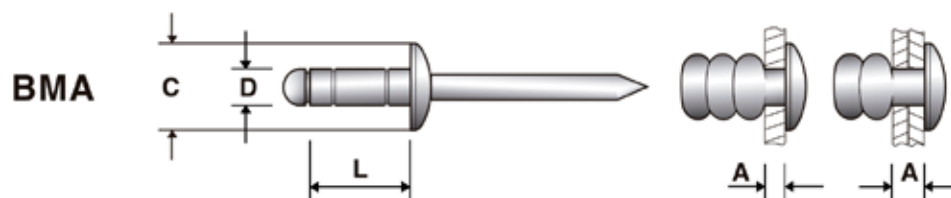


CLAVE	D DIÁMETRO DEL CUERPO		L LARGO MÁX. DE VÁSTAGO		C DIÁMETRO DE CABEZA		A RANGO DE AGARRE			
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	MÍN		MÁX	
AS-54 BMA	4.0	5/32	10.8	0.425	8.0	0.312	1.2	0.047	6.4	0.250
AS-64 BMA			11.2	0.425			1.6	0.063	6.4	0.250
AS-66 BMA			15.7	0.605	9.5	0.375	4.8	0.188	9.5	0.375
AS-68 BMA	4.8	3/16	18.5	0.716			6.4	0.251	12.7	0.500
AS-64 CAG BMA			11.2	0.440			1.6	0.063	6.4	0.250
AS-66 CAG BMA			15.7	0.620	15.9	0.625	4.8	0.188	9.5	0.375
AS-68 CAG BMA			18.5	0.730			6.4	0.251	12.7	0.500


REMACHE DE CLAVO ESTRUCTURAL

- Material: Remache de Acero con Mandrel de Acero
- Acabado: Cromatizado Claro

IGSS-086

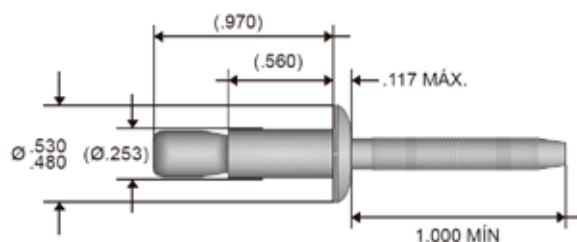

IGSS-0810-E

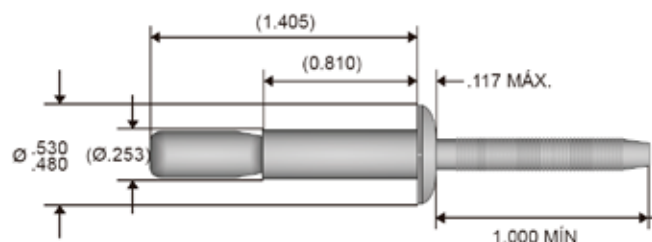

CLAVE	RANGO MÍN. DE AGARRE	RANGO MÁX. DE AGARRE	RESISTENCIA AL CORTE	RESISTENCIA A LA Tensión	BROCA / DIÁM DE BARRENO RECOMENDADOS
	pulg	pulg			
IGSS-086	0.080	0.375	2400 lb	1850 lb	# 30
IGSS-0810-E	0.080	0.625			0.261-0.276



DESCRIPCIÓN DE CLAVE

AS-66CA-AN

MATERIAL DEL NÚCLEO	MATERIAL DEL CLAVO	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO	RANGO MÁX DE AGARRE	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		ACABADOS
A: ALUMINIO S: ACERO	A: ALUMINIO S: ACERO	MÚLTIPLOS DE 1/32"	MÚLTIPLOS DE 1/16"	S: SELLADO CA: CABEZA ANCHA CAG: CABEZA ANCHA GRANDE	BMA: MULTIAGARRE TIPO "B"	AN: ANODIZADO NEGRO AU: ANODIZADO ORO DL: DURALOX

AS-32



AS-34



AS-41



AS-42



AS-43



AS-44



AS-45



AS-46



AS-48



AS-52



AS-54



AS-56



AS-58



AS-510



AS-62



AS-64



AS-66



AS-66CA



AS-68



AS-68CA



AS-610



AS-610CA



AS-612



AS-612CA



AS-614



AS-614CA



AS-616



AS-616CA



AS-84



AS-86



AS-88



AS-66CAG



AS-68CAG



AS-610CAG




AS-612CAG



AS-614CAG





Planta Qro

Calle retorno dos No. 21,
Fracc. Agroindustrial La Cruz,
Municipio El Marques, Qro. 76267
Tel. 55 2282 9330
ventas_indux@grupomarmex.mx
Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 7:00 a 16:00

Oficina CDMX

Calle Laminadora 37 Bellavista,
C.P. 01140 Ciudad de México, CDMX
Tel. 55 2282 9330
ventas_indux@grupomarmex.mx
Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 7:00 a 16:00



WWW.INDUX.MX / WWW.GRUPOMARMEX.MX