

**GRASERAS**



**INDUX**

Las Graseras cuentan con la Norma SAE J534 (material, dureza y acabado).

**Materiales:**

**ACERO:** SAE 12L14

**DUREZA:** 83 HR15N


**ACABADO:** Zincado

**Selección de Graseras:** Para seleccionar las graseras de acuerdo a sus necesidades, se deberá considerar que quede un espacio libre para que la graseras sea accesible a un engrasador, así como el diámetro del barreno.

( El sello se mantiene con un ángulo máximo de 10° de desviación entre la punta del engrasador y la graseras).


## CUERDA CÓNICA 1/4"-28 SAE LT

Las cuerdas SAE LT tienen una conicidad de 1:16 (1° 47'). Deben instalarse en barrenos con rosca de 1/4"-28 UNF 3B. El perfil del diente es de 60°.

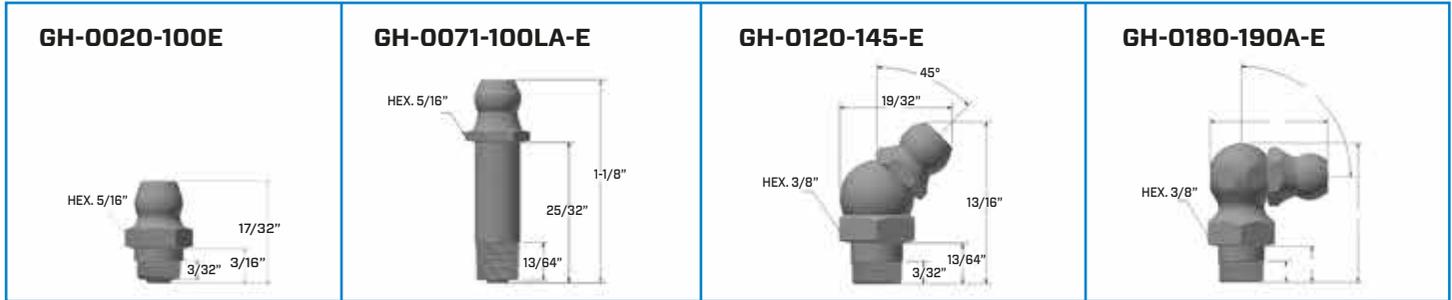

## CUERDA PARA TUBO 1/8"-27 NPTF Y PTF

Las cuerdas se fabrican según la Norma SAE J476

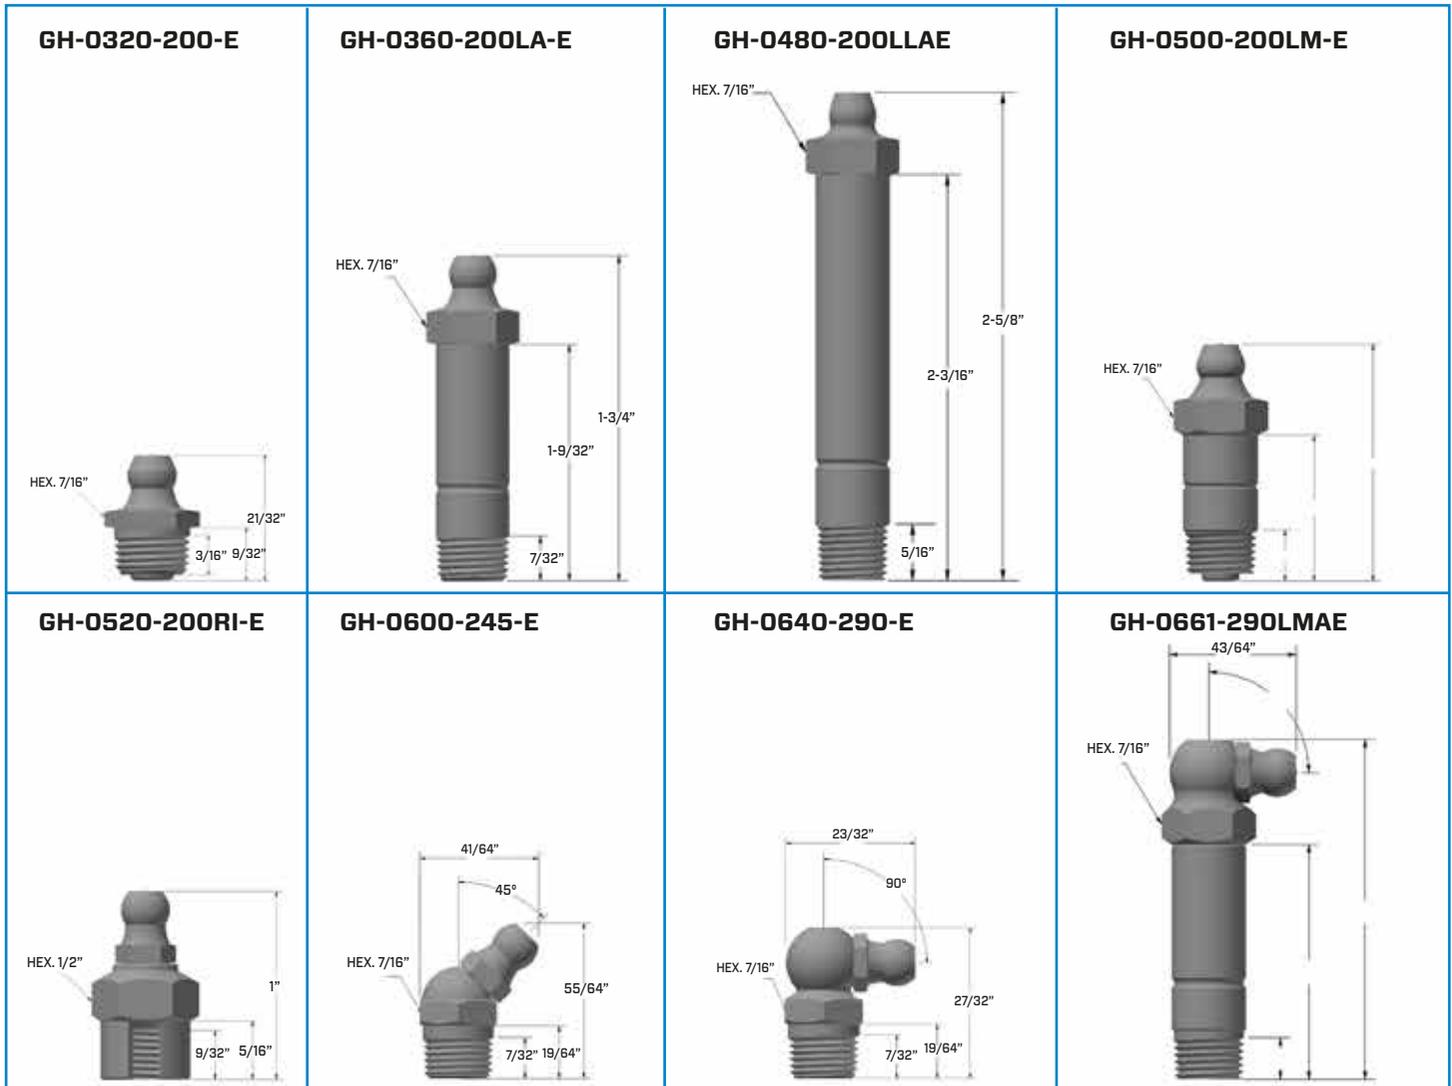

Las cuerdas se fabrican según la Norma **SAE J476**. Recomendadas para uso con lubricantes espesos.



## CUERDA PARA TUBO 3/8"-18 NPTF Y PTF

Las series 200, 300 y 400 se fabrican en los siguientes largos de cuerdas:

°NPTF: Normal


°PTF: Corta

°PTF: Corta especial

°PTF: Especial extra corta



## CUERDA RECTAS UNF Y UNEF

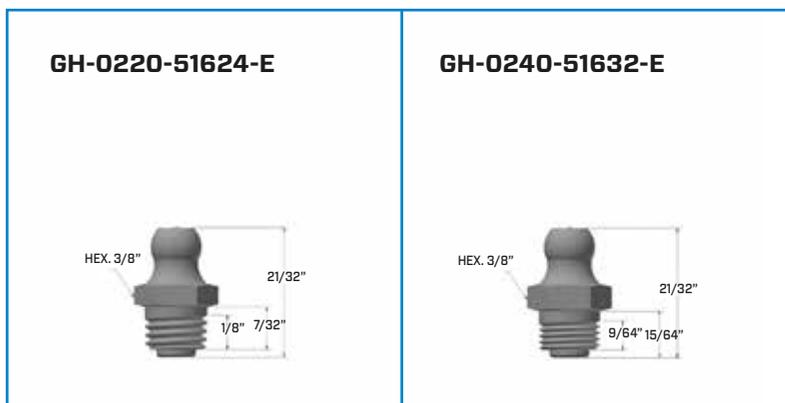

## GRASERAS PARA ACOPLE A PRESIÓN

Para insertar a presión en barrenos sin rosca, con diámetro de barreno recomendado.




## CUERDAS MILIMÉTRICAS

CUERDA M6X1



CUERDA M8X1

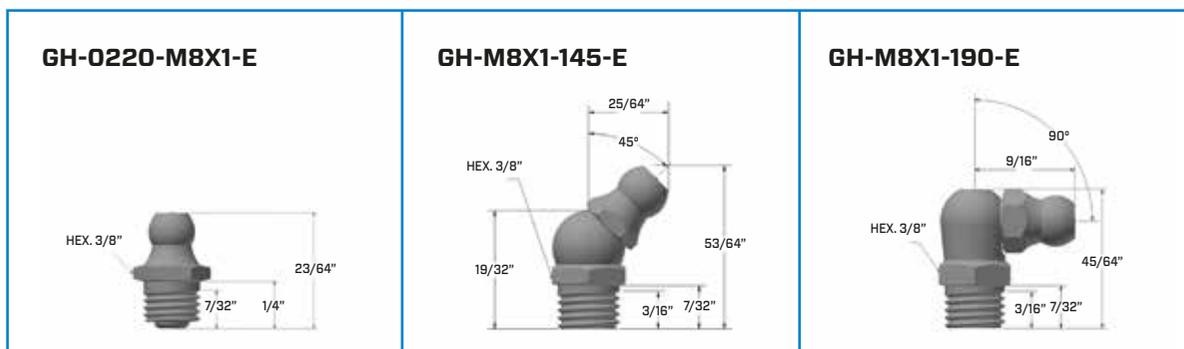

CUERDA M10X1



**CABEZA DE BOTÓN**

El diámetro de la cabeza es de 5/8". Presenta una superficie lisa para el fácil acoplamiento del engrasador. Se recomienda para uso rudo y alto volumen de lubricante.





**Planta Qro**

Calle retorno dos No. 21,  
Fracc. Agroindustrial La Cruz,  
Municipio El Marques, Qro. 76267  
Tel. 55 2282 9330  
ventas\_indux@grupomarmex.mx  
Horario de Atención:  
Lunes a Viernes de 7:00 a 16:00

**Oficina CDMX**

Calle Laminadora 37 Bellavista,  
C.P. 01140 Ciudad de México, CDMX  
Tel. 55 2282 9330  
ventas\_indux@grupomarmex.mx  
Horario de Atención:  
Lunes a Viernes de 7:00 a 16:00



**WWW.INDUX.MX / WWW.GRUPOMARMEX.MX**